AI LED 350度防滴LED蛍光灯 ガラス/PETフィルム

昼光色 6500K　電球色 3000K　拡 散　放 熱　飛散防止

灼熱の夏でも…　極寒の冬でも…

明るさ 満足 2300lm以上 (40W型)

片側配線 作業性アップ 安定器不要

極寒の冬に耐える 耐寒性

業界トップクラス 軽量 240g(40w型)

省エネ 消費電力 60%カット (40w型16W)

灼熱の夏に耐える 耐熱性

さらに広く、明るく、未来を照らすAI LED

内照式看板 LED 照明（屋内外兼用）

-40℃から80℃まで過酷な環境下でも抜群の耐久性

15・20・30・32・40W 型
既存器具にマッチ！
（15W 型のみ 3000K はございません）

15W 型
20W 型
30W 型
32W 型
40W 型

ムラのない優しい光
350 度広範囲発光

幅広い内照式看板に使用でき、メンテナンス性が抜群。

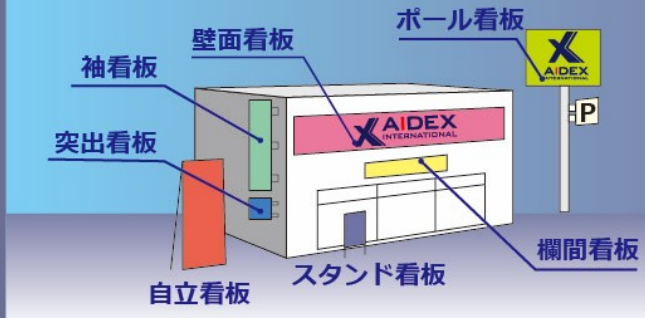

AIDEX INTERNATIONAL

アイデックスインターナショナル株式会社

本 社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26　TEL 03-5530-9189　FAX 03-5530-9389

E-mail info@aidex-international.net　H P http://www.aidex-international.net

350度 防滴LED蛍光灯（ガラス/PETフィルム）製品仕様一覧

仕様	15W型 (昼光色)	20W型 (昼光色)	20W型 (電球色)	30W型 (昼光色)	30W型 (電球色)	32W型 (昼光色)	32W型 (電球色)	40W型 (昼光色)	40W型 (電球色)
品番	HA-5W-6500K	HA-7W-6500K	HA-7W-3000K	HA-10W-6500K	HA-10W-3000K	HA-12W-6500K	HA-12W-3000K	HA-16W-6500K	HA-16W-3000K
全光束 (lm)	900～1200	1000～1300	900～1100	1300～1500	1200～1400	1600～1800	1500～1700	2200～2400	2100～2300
直下照度 (1m)	230lux	250lux	220lux	290lux	270lux	350lux	330lux	470lux	450lux
管径×管長 (mm)	Φ27.5×436	Φ27.5×580		Φ27.5×630		Φ27.5×830		Φ27.5×1198	
質量 (g)	90	130		140		170		240	
消費電力 (W)	5±10%	7±10%		10±10%		12±10%		16±10%	
平均演色評価数 (Ra)	≧Ra82								
口金	G13								
材質	カバー:ガラス/PETフィルム・ランプホルダー:PBT								
照射角 (°)	≧350°								
入力電圧 (V)	AC100～240V								
定格周波数 (Hz)	50Hz/60Hz								
力率 (P.F)	≧0.90								
寿命 (時間) ※1	40,000h								
使用温度 (℃)	-40～80℃								
保存温度 (℃)	-45～85℃								
IP等級 ※2	IP63 (防滴)								
対応器具 ※3	シャーシ型、グロースターター型、ラビットスターター型、インバーターHf型 (安定器不要/直結配線)								

LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。
※1 使用条件は環境温度25℃、1日11時間で40,000時間点灯です。環境温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
※2 直接水のかからない環境下(看板内部等)でご使用ください。AC電源接続側(INPUT表示シール有)の口金ピン部分は防滴ではありません。
IP63に準拠した環境設置の場合は、弊社別売商品の防滴ソケット等を併用願います。
※3 原則、推奨器具のご使用をおすすめします。既設の器具をご使用の場合は劣化状況等、本製品の耐用年数に応じてご確認ください。
器具の劣化、性能不良によって生じた本製品の製品保証は負いかねますので予めご了承願います。

AIシリーズ 別売商品


●防滴ソケット
AI-SOK-01

●防水ソケット
AI-SOK-WP

●T8管簡易ホルダー
AI-HOD-T8

●シャーシ型器具(クリップ付)
20, 30, 32, 40W型

●シャーシ型器具(G13ソケット)
15, 20, 30, 32, 40W型

保証とアフターサービスについて

■保証期間
保証期間は、商品ご購入日より2年間です。
■保証内容
取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料で同製品若しくは同等の製品と交換いたします。
■保証の免責事項
保証期間内でも次の場合は有償となります。
1.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損。
2.お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び破損。
3.火災、公害、異常電圧、定格外の使用電源（電圧・周波数）、及び地震、雷、風水害、その他天災地変など、外部に原因がある故障及び破損。
4.車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び破損。 5.施工上の不備に起因する故障及び破損。
6.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び破損。 7.日本国外での使用による故障及び破損。
■アフターサービスについて
・保証期間中：万一故障がおきた場合は、ご購入日を特定できるものを添えて、ご購入先までお申し出ください。

使用上のご注意

【 警 告 】
●本製品の交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
●本製品及び器具を布や紙など可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。
●適合電源以外では使用しないでください。器具故障や火災の原因になります。
【 注 意 】
●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水を浸したやわらかい布でよく絞ってから拭いてください。
●器具を清掃する際は、ソケットなどの樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。
●本製品を清掃する際は、本製品を器具から外して乾いた布で拭いてください。
●電池内蔵の非常灯は適用外なので使用しないでください。
●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。

アイデックスインターナショナル株式会社
AIDEX INTERNATIONAL
カスタマーサポート
商品に関するお問い合わせ・ご相談は
TEL：03-5530-9189 受付時間 10時～17時 (土・日・祝日は除く)
FAX：03-5530-9389
ホームページアドレス **http://aidex-international.net**
□ 本 社
〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F
□ 関東事業所
〒342-0018 埼玉県吉川市美南2-8-1

※仕様、外観の一部を予告なく変更させていただくことがありますがご了承ください。また、使用品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合がございます。