



# オプションの補助ソーラーパネルで充電サポート

北側設置や太陽光があたりにくい場所での充電解消

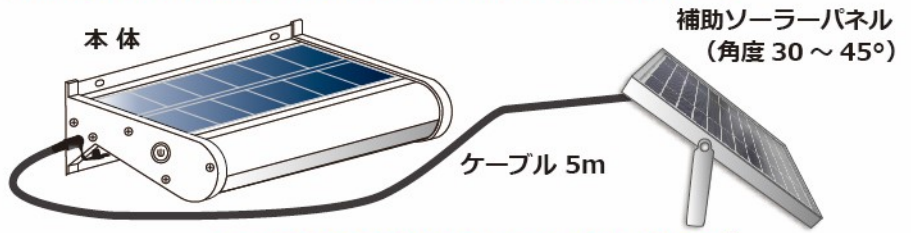

## AI LEDシリーズ 屋外用 昼光色 6000K 電球色 3000K ソーラーライトⅢ

- 電気代 ¥0
- 自動点灯・消灯  
タイマー不要
- 配線工事 不要
- 防水 IP65
- 簡単取付

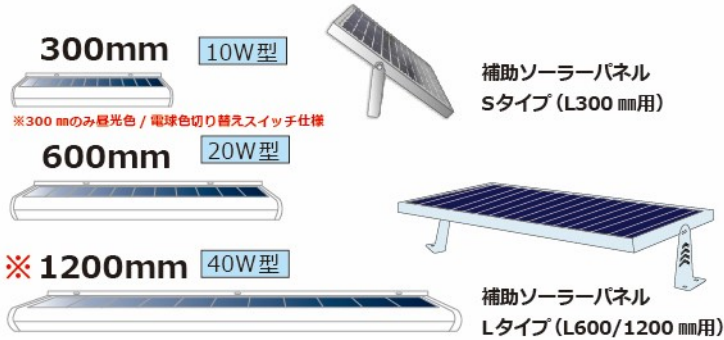

⚠ 本体の DC ジャックに補助ソーラーパネル (DC プラグ) 以外は絶対に差込みしないで下さい。故障の原因となります。


### 使用用途例



基本的には直射日光がソーラーパネルにあたる場所にて設置をお願いします。直射日光を妨げる障害物などがある場所では補助ソーラーを設置できません。または冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。製品本体及び取付金具等は1年に1度点検をお勧めいたします。劣化による落下や破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

### 製品・付属品の名称


#### ■ 本体製品

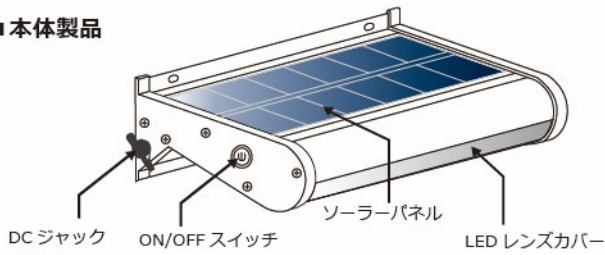


#### ■ 付属品

- 樹脂アンカー (3個) ※1200mmの場合 (4個)
- 固定用ビス (3本) ※1200mmの場合 (4本)

#### ■ オプション (別売り)

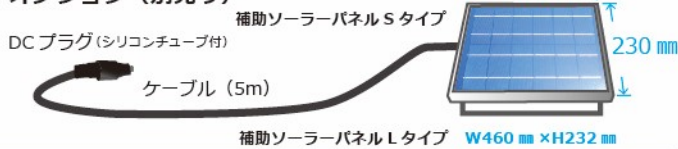

### 設置後の動作手順




本体左サイドの ON/OFF スイッチを長押しし、点灯させます。点灯後はすぐにスイッチから指を離してください。


#### ■ 日中の ON 状態の確認方法

本体のソーラーパネル全体に黒い布等を被せると自動点灯するか確認できます。


### 設置後の運用状態について



直接太陽光のあたりにくい場所でも補助ソーラーに繋がれば充電をサポートできます。




日没時、照度が 30lux 以下になったことを検知後自動点灯します。(照度 30lux 以下の目安は薄暗くなった時)



自動点灯から約5時間後、節電のために発光量が25%減となります。

### 設置方法

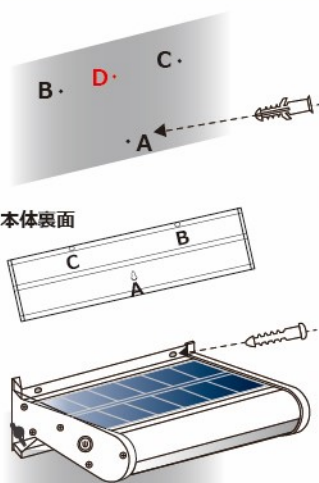

- 製品本体の固定用の穴に合わせて、設置面の3箇所に穴を開け、樹脂アンカーを挿入してください。
- A 箇所の樹脂アンカーに固定用ビスを入れ、製品本体を引っ掛けます。
- B・C 箇所に固定用ビスにて製品本体を固定します。適宜増し締めを行い、製品本体が確実に固定されたことを確認してください。

※1200mmの場合は付属品のアンカー・ビスは4本となり、穴をA~Dの4箇所開け、4本の固定用ビスで設置してください。

