

取扱説明書

AI LEDシリーズ 屋外用 ソーラーライトⅡ

電気代
¥0

自動
点灯・消灯
タイマー不要

配線工事
不要

防水
IP65

簡単
取付

使用 用途例



幅 (mm)	300mm	600mm	1200mm
LED最大出力	5W	10W	20W
ソーラーパネル	5.5V 5W	5.5V 10W	5.5V 20W
リチウム電池	5200mAh	10400mAh	20800mAh
LEDセンサー	日没時30lux以下検知後自動点灯・日の入時30lux以上検知後自動消灯		
LED寿命	50000時間		
寸法 (mm)	W300×H120×D60	W600×H120×D60	W1200×H120×D60
色温度	□兼用 3000 K/6000 K (手動切替スイッチ)	□3000 K □6000 K	□3000 K □6000 K
検品者			

※LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。



必ず直射日光がソーラーパネルにあたる場所にて設置をお願いします。


直射日光を妨げる障害物などがある場所、または冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。

※1 日没時 30lux 以下の目安は薄暗くなった時となります。例えば 20lux 以下の場合は暗くなった時の目安です。

※2 曇りまたは雨天の場合、満充電後約 60 時間点灯が可能です (12 時間 / 夜 × 5 日間 = 60 時間)

製品・付属品の名称


■ 本体製品

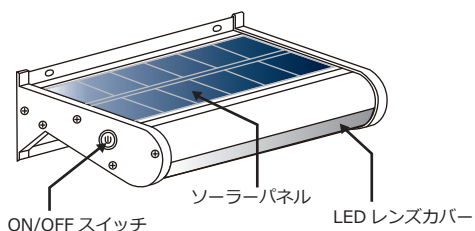

■ 付属品

樹脂アンカー (3 個) 固定用ビス (3 本)
※1200mmの場合 (4 個) ※1200mmの場合 (4 本)

設置後の動作手順




本体左サイドの ON/OFF スイッチを長押しし、点灯させます。点灯後はすぐにスイッチから指を離してください。


■ 日中の ON 状態の確認方法

本体のソーラーパネル全体に黒い布等を被せると自動点灯するか確認できます。


設置後の運用状態について



直射日光の下ですと約 8 時間で満充電できます。(自動充電)




日没時、照度が 30lux 以下になったことを検知後自動点灯します。(照度 30lux 以下の目安は薄暗くなった時)



自動点灯から約 5 時間後、節電のために発光量が 25% 減となります。

設置方法

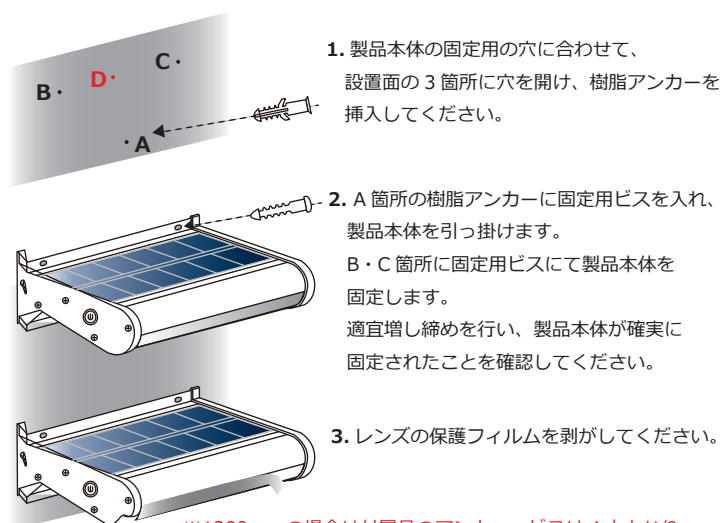

※1200mmの場合は付属品のアンカー・ビスは 4 本となり穴を A~D の 4 箇所開け、4 本の固定用ビスで設置してください。



アイデックスインターナショナル株式会社
カスタマーサービスセンター TEL 03-5530-9189

