


符号	訂正年月日	訂正記事	担当	承認

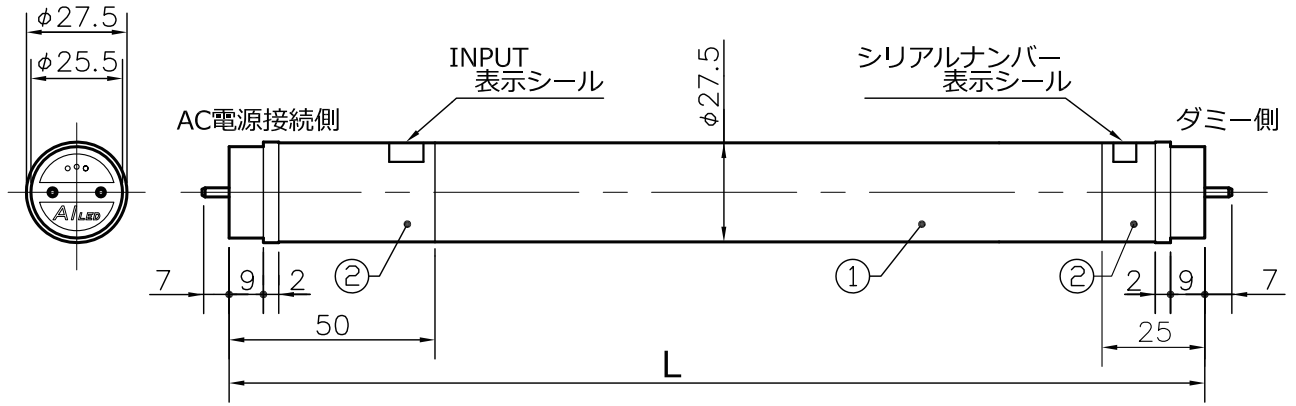

品番	色温度	蛍光灯タイプ	消費電力[W]	重さ[g]	長さL[mm]
HA-5W-6500K	昼光色 6500K	FL15	5±10%	100±5%	436±1
HA-7W-6500K		FL20	7±10%	130±5%	580±1
HA-10W-6500K		FL30	10±10%	140±5%	630±1
HA-12W-6500K		FL32	12±10%	170±5%	830±1
HA-16W-6500K		FL40	16±10%	240±5%	1198±1
HA-7W-3000K	電球色 3000K	FL20	7±10%	130±5%	580±1
HA-10W-3000K		FL30	10±10%	140±5%	630±1
HA-12W-3000K		FL32	12±10%	170±5%	830±1
HA-16W-3000K		FL40	16±10%	240±5%	1198±1

機械的仕様

- 1) 口 金 : G 13
- 2) 使用温度範囲 : -40~80 °C
- 3) 保存温度範囲 : -45~85 °C
- 4) I P 等級 : I P 6 3 (防滴)


電気的仕様

- 1) 入力電圧 : AC100~240 V
- 2) 定格周波数 : 50/60 Hz
- 3) 定格力率 : 0.90 PF以上

材 質

- 1) ① カバ ー : ガラス/PETフィルム
- 2) ② ランプホルダー : PBT

配線図 AC電源接続側 INPUT 表示シール有り
片側給電

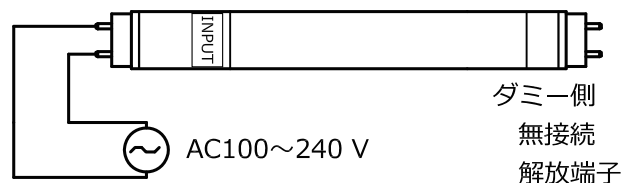

単位 mm	尺度 NTS		アイデックスインターナショナル株式会社	
製図 関川	照査 飯田	承認 内山	品名	350度 防滴LED蛍光灯(ガラス/PETフィルム)
			品番	HA-□□W-□□□□K