

取扱説明書

屋内外兼用、屋外 IP65 AI LED ストリップライト


■ 製品本体



2m、3m、5m/巻

■ 付属品

AC電源アダプター (1500mm) 1個



コントローラー (300mm) 1個




接続コネクタ 2個



■ 設置方法

① ストリップライトの背面にある3Mテープをはがします。





② 両面テープで固定させます。③ ストリップライトをスマートコントローラーと電源に接続します。



※設置面がきれいであることを確認してください。



QRコードをスキャンして「Smart Life」アプリをインストールして下さい。

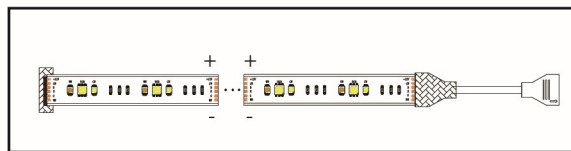

■ 【取付け簡単・切断・延長可能】


直線はもちろん、曲線的な照明にも適用できます。LED 3つ毎にカット可能です。(125mm 毎)

延長の際は金色のカットマークに沿ってカットすることができます。(延長は最大10mまで可能です)

接続コネクタでカットしたテープを延長できます。(プラスとマイナスの表示に注意して延長して下さい)

その際、コネクタ接続面の防水カバーを剥がして下さい。(カバーを剥がさないとコネクタにハマりません)

※ ストリップライトをカットする必要がある場合は、切断点が水に触れないようにしてください。(点灯時に短絡が発生します)必ず正しい位置でカットしてください。

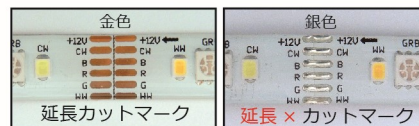

■ テープライトを Wi-Fi につなぐ方法

※「Smart Life」アプリインストール後に設定をお願い致します。

① デバイスを追加し、照明からストリップライトを選択します




② Wi-Fi-2.4Ghz に繋がります (5Ghz 対応不可)



③ 電源を入れてコントローラーで10秒間点灯した後、再度コントローラーの電源ボタンを5秒間押し、点滅させ Smart light strip のデバイスを選択し Wi-Fi 2.4Ghz を入力後、設定完了です。



※ インストールまで少し時間がかかります (点滅デバイスを探す為)
※ 端末毎にデバイスを追加する必要があります



⚠ 注意事項

1. アプリのインストールは、電源を OFF にするために必ず必要です。
2. この LED ストリップ自体の電圧は DC12V ですので付属品の AC 電源アダプターを必ずご使用下さい。
3. テープライトをリール状態で長時間点灯しないで下さい。過熱する可能性があります。

