



# 350度防滴LED蛍光灯 ガラス/PETフィルム

昼光色 6500K

拡散

放熱

飛散防止

灼熱の夏でも…

極寒の冬でも…



## その明るさ PRO仕様へ

### T10サイズが実現する

### ワンランク上の光 AI LED

### 内照式看板 LED 照明 (屋内外兼用)

明るさ

**満足**

3200lm以上  
(40W型)

片側配線  
**作業性**

アップ  
安定器不要

極寒の  
冬に耐える

**耐寒性**

業界  
トップクラス  
**軽量**

270g(40W型)

**省エネ**

消費電力  
47%カット  
(40W型21W)

灼熱の  
夏に耐える

**耐熱性**

## -40℃から80℃まで過酷な環境下でも抜群の耐久性

20・32・40W型  
既存器具にマッチ!


20W型

32W型


40W型

ムラのない優しい光

350度広範囲発光



幅広い内照式看板に使用でき、メンテナンス性が抜群

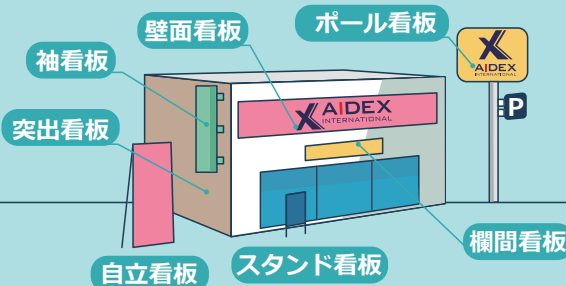

## アイデックスインターナショナル株式会社

本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 TEL 03-5530-9189 FAX 03-5530-9389

E-mail info@aidex-international.net HP https://www.aidex-international.net



# 350度 防滴LED蛍光灯（ガラス/PETフィルム）製品仕様一覧

仕様	20W型 (昼光色)	32W型 (昼光色)	40W型 (昼光色)
品番	PRO32-12W-6500K	PRO32-16W-6500K	PRO32-21W-6500K
全光束 (lm)	1450~1600	1900~2100	2900~3200
直下照度 (1m)	350lux	500lux	700lux
管径×管長 (mm)	φ32.3×580	φ32.3×830	φ32.3×1198
質量 (g)	140	180	270
消費電力 (W)	12±10%	16±10%	21±10%
平均演色評価数 (Ra)	≥Ra82		
口金	G13		
材質	カバー:ガラス/PETフィルム・ランプホルダー:PBT		
照射角 (°)	≥350°		
入力電圧 (V)	AC100~240V		
定格周波数 (Hz)	50Hz/60Hz		
力率 (P.F)	≥0.94		
寿命 (時間) ※1	50,000h		
使用温度 (°C)	-40~80°C		
保存温度 (°C)	-45~85°C		
IP等級 ※2	IP63 (防滴)		
対応器具 ※3	シャーシ型、グロースター型、ラビットスター型、インバーターHF型 (安定器不要/直結配線)		

LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

- ※1 使用条件は環境温度25℃、1日11時間で50,000時間点灯です。環境温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。  
 ※2 直接水のかからない環境下(看板内部等)でご使用ください。AC電源接続側(INPUT表示シール有)の口金ピン部分は防滴ではありません。  
 ※3 原則、推奨器具のご使用をおすすめします。既設の器具をご使用の場合は劣化状況等、本製品の耐用年数に応じてご確認ください。  
 器具の劣化、性能不良によって生じた本製品の製品保証は負いかねますので予めご了承願います。



シャーシ型器具 (G13ソケット)  
20, 32, 40W型

## 保証とアフターサービスについて

### ■保証期間

保証期間は、商品ご購入日より2年間です。

### ■保証内容

取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料で同製品若しくは同等の製品と交換いたします。

### ■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合は有償となります。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損。
2. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び破損。
3. 火災、公害、異常電圧、定格外の使用電源（電圧・周波数）、及び地震、雷、風水害、その他天災地変など、外部に原因がある故障及び破損。
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び破損。
5. 施工上の不備に起因する故障及び破損。
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び破損。
7. 日本国外での使用による故障及び破損。

### ■アフターサービスについて

・保証期間中：万一故障がおきた場合は、ご購入日を特定できるものを添えて、ご購入先までお申し出ください。



### ！ 使用上のご注意

- 本製品の交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
  - 本製品及び器具を布や紙など可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。
  - 適合電源以外では使用しないでください。器具故障や火災の原因になります。
- 【注意】
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水を湿したやわらかい布でよく絞ってから拭いてください。
  - 器具を清掃する際は、ソケットなどの樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。
  - 本製品を清掃する際は、本製品を器具から外して乾いた布で拭いてください。
  - 電池内蔵の非常灯は適用外なので使用しないでください。
  - 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。



**アイデックスインターナショナル株式会社**

AIDEX  
INTERNATIONAL

カスタマーサポート

商品に関するお問い合わせ・ご相談は

TEL : 03-5530-9189 受付時間 10時~17時

FAX : 03-5530-9389 (土・日・祝日は除く)

ホームページアドレス <http://aidex-international.net>

□ 本 社

〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F

□ 関東事業所

〒342-0018 埼玉県吉川市美南2-8-1

※仕様、外観の一部を予告なく変更させていただくことがあります。また、使用品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合がございます。