

コインキー搭載でキーを無くす心配がない



ラプコン搭載で蓋の開閉がスムーズで、蓋を開いた時はしっかりと支える

仕様

- フレーム アルミ押し出し材(シルバー、黒色)
- 導光板 アクリル3mm
- 電源 AC100V/DC24V
- 面 板 ポリカーボネート2mm
- 裏 板 アルミ複合板2.5mm


● 品番: AI-W49

フレーム幅56mm、厚み49mm



特寸注文受付中

- ・ 製作可能最大サイズ
3500×1200mm
- ・ 製作可能最大輝度
9000Lux

| サイズ | 外枠寸法 mm | ポスター寸法 mm | 画面寸法 mm | 重さ kg | 輝度 Lux | 消費電力 W |
|-----|------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|
| B0 | 1117×1543 | 1030×1456 | 1005×1431 | 24 | 5000 | 58 |
| B1 | 815×1117 | 728×1030 | 703×1005 | 14 | 5000 | 38 |
| B2 | 602×815 | 515×728 | 490×703 | 9 | 5000 | 24 |
| A0 | 928×1276 | 841×1189 | 816×1163 | 19 | 5000 | 47 |
| A1 | 681×928 | 594×841 | 569×816 | 11 | 5000 | 30 |
| A2 | 507×681 | 420×594 | 395×569 | 6 | 5000 | 19 |
| A3 | 384×507 | 297×420 | 272×395 | 3.5 | 5000 | 12 |



断面図

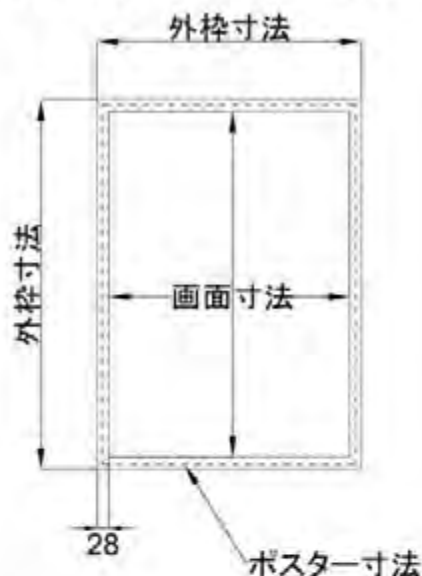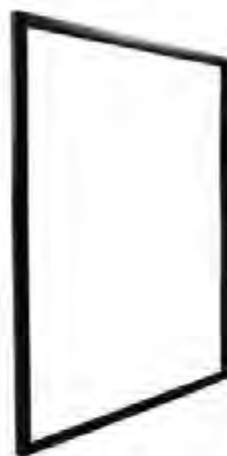

四辺開閉式アルミフレームは表側をシンプルで軽く見せながら、裏側は二重構造とし、しっかり重さに対応できるように設計しました。

仕様

- フレーム アルミ押し出し材(シルバー、黒色)
- 導光板 アクリル3mm
- 電源 AC100V/DC24V
- 面板 ポリカーボネート1.5mm
- 裏板 反射シート

●品番: AI-20

フレーム幅28mm、厚み20mm

特寸注文受付中

- ・製作可能最大サイズ
3500×1200mm
- ・製作可能最大輝度
9000Lux

| サイズ | 外枠寸法 mm | ポスター寸法 mm | 画面寸法 mm | 重さ kg | 輝度 Lux | 消費電力 W |
|-----|------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|
| A0 | 867×1215 | 841×1189 | 811×1159 | 6.8 | 5000 | 48 |
| A1 | 620×867 | 594×841 | 564×811 | 3.8 | 5000 | 28 |
| A2 | 446×620 | 420×594 | 390×564 | 2.8 | 5000 | 18 |
| A3 | 323×446 | 297×420 | 267×390 | 2 | 5000 | 15 |
| B1 | 754×1056 | 728×1030 | 698×1000 | 5.4 | 5000 | 40 |
| B2 | 541×754 | 515×728 | 485×698 | 3.5 | 5000 | 23 |
| B3 | 390×541 | 364×515 | 334×485 | 1.7 | 5000 | 15 |

スタンド AI-Z001-1 AI-Z001

LED ライトパネル専用スタンド・屋内外用

●品番：AI-Z001

雨にも負けず、風にも負けず丈夫な土台付き！



高さ調整可能



付属金具をパネルの裏側に固定



付属金具



パネルを支える下のフック



土台と本体分離可能



ストッパー付きキャスター



屋内外好きな LED ライトパネルをセットして使える専用スタンド

●品番：AI-Z001

黒・シルバー


| 使えるパネル | 本体 | 重さ | 素材 |
|----------|------------------------------|-------|------------|
| B1、A1、B2 | W550 x D500 x H1300 ~ 1600mm | 12 KG | スチール焼き付け塗装 |

LED ライトパネル専用スタンド・屋内外用

●品番：AI-Z001-1

雨にも負けず、風にも負けず丈夫な土台付き！

●品番：AI-Z001-1

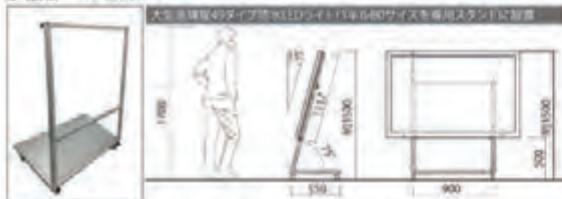

●品番：AI-Z001-1

黒・シルバー


| 使えるパネル | 本体 | 重さ | 素材 |
|--------|------------------------------|-------|------------|
| B0、A0 | W900 x D500 x H1300 ~ 1600mm | 16 KG | スチール焼き付け塗装 |

AI
LED

LED防水両面スタンド看板 AI-003-2S

大画面サイズ!

両面照明入り

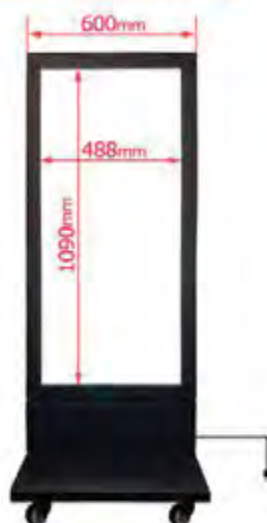

正面図



側面図



両面扉式でポスター交換が簡単



防犯カギ付き設備点検ボックス



ポスターを挟むクリップ付き

防犯カギ付き



屋外歩道側に置いた使用例

●品番：AI-003-2S

| 本体 mm | 画面寸法 mm | 重さ kg | 輝度 Lux | 消費電力 W |
|---------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| W600 x D550 x H1500 | W488 x H1088(2面) | 40 | 5000 | 60 |

素材：フレーム/アルミ+土台/スチール焼き付け塗装


印刷用ポスター寸法は W530x H 1130mm

20台以上からその他サイズと色もオーダー注文可能です。

屋内用LEDライトパネル AI-19



商品詳細

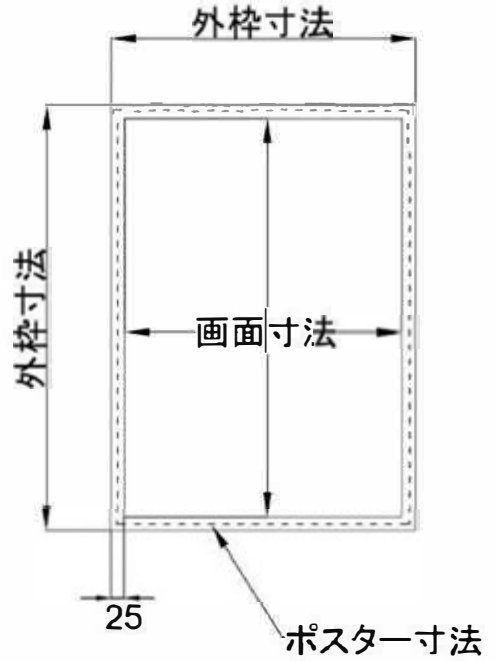

四辺開閉式アルミフレームは表側をシンプルで軽く見せながら、裏側は二重構造とし、しっかり重さに対応できるように設計しました。

仕様

- フレーム アルミ押し出し材 (シルバー、黒、白)
- 導光板 アクリル3mm
- 電源 AC100V/DC24V
- 面 板 ポリカーボネート1.5mm
- 裏 板 反射シート0.3MM



● 品番 : AI-19

フレーム幅25mm、厚み19mm

| サイズ | 外枠寸法(mm) | ポスター寸法(mm) | 画面寸法(mm) | 重さ(kg) | 輝度(lux) | 消費電力(w) |
|----------------|----------|------------|----------|--------|---------|---------|
| A1 | 616×863 | 594×841 | 566×813 | 3.8 | 5000 | 28 |
| A2 | 442×616 | 420×594 | 392×566 | 2.8 | 5000 | 18 |
| B1 | 750×1052 | 728×1030 | 700×1002 | 5.4 | 5000 | 38 |
| B2 | 537×750 | 515×728 | 487×700 | 3.5 | 5000 | 24 |
| B3 (SV/Wのみ) | 386×537 | 364×515 | 336×487 | 1.7 | 5000 | 15 |

特寸注文受付中



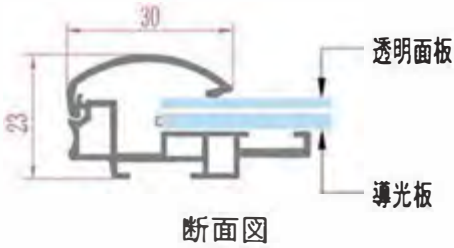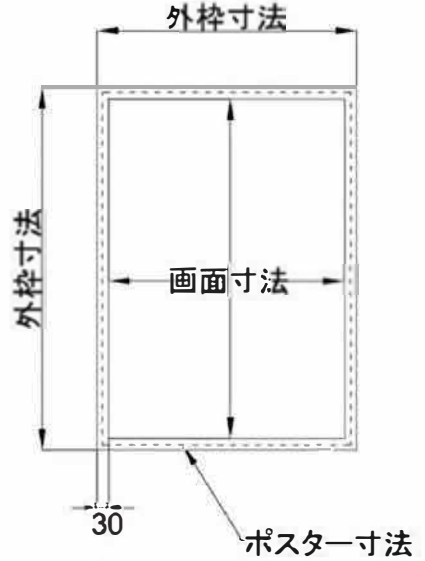

四辺開閉式アルミフレームは表側をシンプルで軽く見せながら、裏側は二重構造とし、しっかり重さに対応できるように設計しました。

仕様

- フレームアルミ押し出し材 (シルバー、木目)
- 導光板 アクリル3mm
- 電源 AC100V/DC24V
- 面 板 ポリカーボネート1.5mm
- 裏 板 反射シート0.3mm

●品番: AI-A20

フレーム幅30mm、厚み23mm

特注注文受付中


| サイズ | 外枠寸法 mm | ポスター寸法 mm | 画面寸法 mm | 重さ kg | 輝度 Lux | 消費電力 W |
|-----------|------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|
| A1 (SVのみ) | 620×867 | 594×841 | 560×817 | 3.8 | 5000 | 28 |
| A2 (SVのみ) | 446×620 | 420×594 | 386×560 | 2.8 | 5000 | 18 |
| A3 (木目のみ) | 323×446 | 297×420 | 263×386 | 2 | 5000 | 15 |
| B1 | 754×1056 | 728×1030 | 694×996 | 5.4 | 5000 | 40 |
| B2 (SVのみ) | 541×754 | 515×728 | 481×694 | 3.5 | 5000 | 23 |

- ・製作可能最大サイズ
3500×1200mm
- ・製作可能最大輝度
9000Lux

※在庫なくなり
次第廃盤



ラコン搭載で蓋の開閉がスムーズで、蓋を開いた時はしっかりと支える

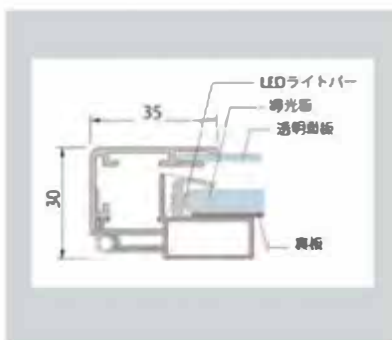

アルミフレーム断面略図

オーダーメイド受付中
最大サイズB1まで、輝度6000Luxまで可能です。



屋内 壁面掛けはねあげ式 扉式

仕様

- フレーム ■アルミ押し出し材（シルバー、黒）
- 面板 ■ポリカ1.5mm
- 導光板 ■アクリル3mm
- 裏板 ■アルミ合板2mm
- 電源 ■AC100V/DC24V

仕様

- フレームアルミ押し出し材（黒色）
- 導光板 アクリル3mm
- 電源 AC100V/DC24V
- 面板 ポリカーボネート1.5mm
- 裏板 反射シート

●品番：AI-30

フレーム幅35mm、厚み30mm

特寸注文受付中

- ・製作可能最大サイズ
2000×1200mm
- ・製作可能最大輝度
6000Lux

| サイズ | 外枠寸法 mm | ポスター寸法 mm | 画面寸法 mm | 重さ kg | 輝度 Lux | 消費電力 W |
|------|------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 既成品 | 562 × 562 | 510 × 510 | 490 × 490 | 4.5 | 4500 | 20 |
| A1特注 | 646 × 893 | 594 × 841 | 574 × 821 | 8 | 4500 | 30 |



LED A型スタンド 屋内仕様

- AI-30A1-ST1 (片面)
- AI-30A1-ST2 (両面)
- AI-30B1-ST1 (片面)
- AI-30B1-ST2 (両面)



仕様

- フレーム アルミ押し出し材 (シルバー、黒色)
- 導光板 アクリル3mm
- 電源 AC100V/DC24V
- 面板 ポリカーボネート1.5mm
- LEDライトパネル AI-19

● 品番 : AI-30A1-ST AI-30B1-ST アルミ角パイプ40mm×20mm

| サイズ | 外枠寸法 mm | ポスター寸法 mm | 画面寸法 mm | 重さ kg | 輝度 Lux | 消費電力 W |
|------|------------|--------------|------------|----------|-----------|-----------|
| A1片面 | 616×1175 | 594 × 841 | 566 × 813 | 8 | 5000 | 20 |
| A1両面 | 616×1175 | 510 × 841 | 566 × 813 | 13 | 5000 | 30 |
| B1片面 | 750×1375 | 728×1030 | 700×1002 | 10.5 | 5000 | 20 |