

**AI
LED**

レンズ モジュール

AC100V直結 & DC24V

推奨看板厚 50~150mm程度




内照式看板照明 (屋内外兼用)


AI LED レンズモジュール 製品仕様一覧

| 仕様 | AC100V 2.5W (昼光色) | AC100V 2.5W (電球色) | DC24V 2.5W (昼光色) | DC24V 2.5W (電球色) |
|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 品番 | AI-2.5W-6500K(100V) | AI-2.5W-3000K(100V) | AI-2.5W-6500K(24V) | AI-2.5W-3000K(24V) |
| 外形寸法 (mm) | W 76mm × H 26mm × D 8mm | | | |
| 質量 (g) | 20g | | | |
| 消費電力 (w) | 2.5W | | | |


外形寸法図

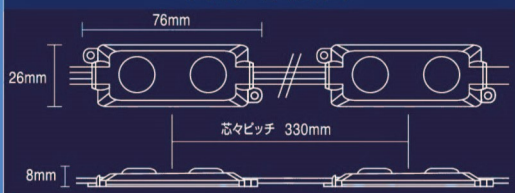

推奨ピッチ計算方法

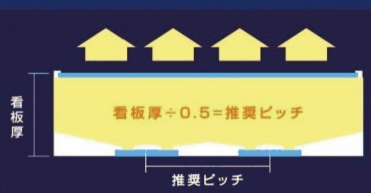

配光図

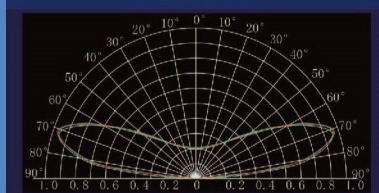

※1 LED 素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

※2 使用条件はアルミ複合板仕様・環境温度 25℃、1日 11 時間で 40,000 時間です。

環境温度が高い場合・点灯時間が長い場合など寿命が短くなります。

※3 直接水のかからない環境下(看板内部等)でご使用ください。



アイデックスインターナショナル株式会社

本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26

TEL 03-5530-9189

FAX 03-5530-9389

E-mail info@aidex-international.net

HP http://www.aidex-international.net

