


AI LED

オプションの補助ソーラーパネルで充電サポート

北側設置や太陽光があたりにくい場所での充電解消

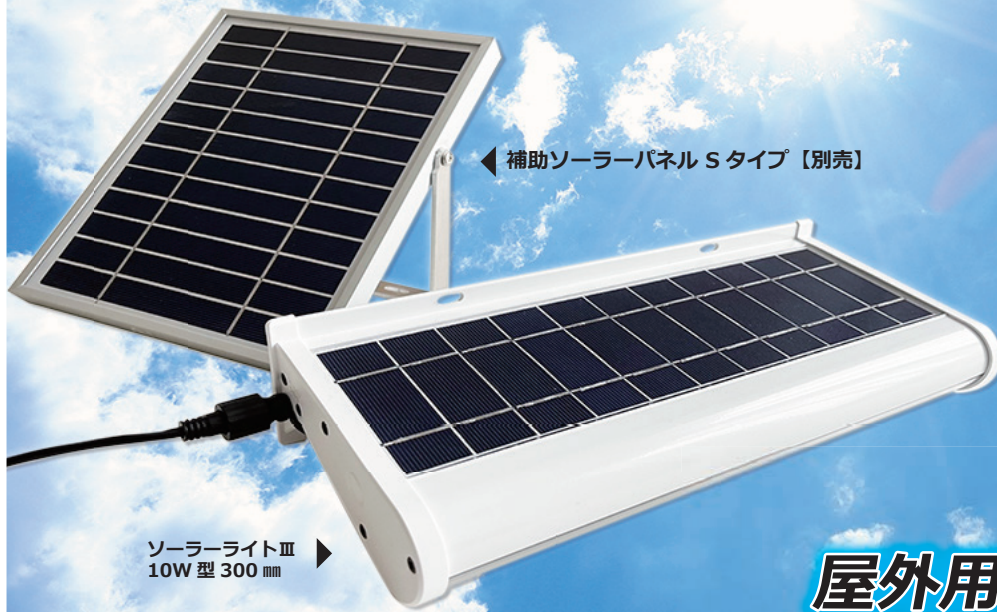

補助ソーラーパネル Sタイプ【別売】

ソーラーライトⅢ
10W型 300mm

※300mmのみ
昼光色 / 電球色切り替えスイッチ仕様

補助ソーラーパネル【別売】



Sタイプ (300mm用)



Lタイプ (1200mm / 600mm用)

屋外用

昼光色 6000K

電球色 3000K

ソーラーライトⅢ

- 電気代 ¥0
- 自動点灯・消灯
タイマー不要
- 配線工事 不要
- 防水 IP65
- 簡単取付


どんな場所にもマッチする3種類をご用意



40W型 1200mm




20W型 600mm



10W型 300mm

使用用途例



店舗用ファサード看板



駐車場・コインパーキング



道路案内図



公共用掲示板




仮設倉庫・プレハブ

オプション (別売)

補助用ソーラーパネル
Sタイプ W180×H230
Lタイプ W460×H232

DCプラグ(シリコンチューブ付)

ケーブル (5m)



※Sタイプサイズ例



看板サイズ w2440×H1100mm




L=1200mm 電球色 3000K 2台使用

補助用ソーラーパネル設置例

直接太陽光のあたりにくい場所でも補助ソーラーに繋がれば充電をサポートできます。

木陰や障害物のある場所

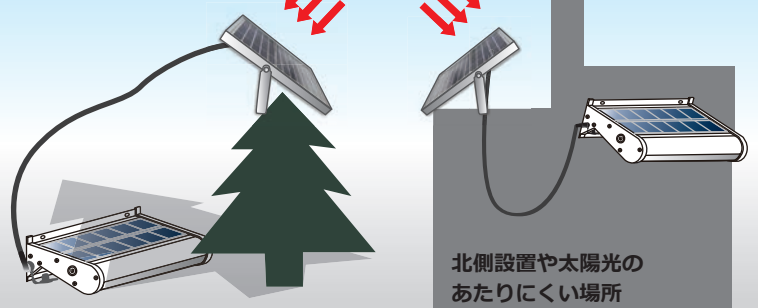

北側設置や太陽光のあたりにくい場所



アイデックスインターナショナル株式会社

本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26

TEL 03-5530-9189





FAX 03-5530-9389

E-mail info@aidex-international.net

H P http://www.aidex-international.net



AI LED ソーラーライト シリーズ 製品仕様一覧

仕様	8W型 (昼光色)	8W型 (電球色)	10W型 (昼光色/電球色)		20W型 (昼光色)	20W型 (電球色)	40W型 (昼光色)	40W型 (電球色)
品番	AI-L285-6000K	AI-L285-3000K	AI-L300-6000KⅢ/3000KⅢ ※1		AI-L600-6000KⅢ	AI-L600-3000KⅢ	AI-L1200-6000KⅢ	AI-L1200-3000KⅢ
本体外観	MINI L=285mm 		ソーラーライトⅢ L=300mm 		ソーラーライトⅢ L=600mm 		ソーラーライトⅢ L=1200mm 	
材質	本体:ABS・ソーラーパネル:PETラミネート		本体:アルミ合金・ソーラーパネル:強化ガラス・LEDカバー:PC・本体サイドカバー:ABS					
本体色	ホワイト		ホワイト (腐食防止コーティング塗料)					
寸法 (mm)	W285×H70×D30		W300×H120×D60		W600×H120×D60		W1200×H120×D60	
重量 (kg)	0.3kg		1.0kg		2.0kg		3.3kg	
多結晶シリコン太陽電池	5.5V 3.5W		5.5V 5W		5.5V 10W		5.5V 20W	
リチウムイオン電池	3.7V 3000mAh		3.7V 5200mAh		3.7V 10400mAh		3.7V 20800mAh	
高輝度LED数	15個		48個		114個		228個	
LED最大出力 (W)	4W		5W		10W		20W	
全光束 (lm)	480lm	430lm	630lm	570lm	1260lm	1130lm	2520lm	2260lm
発光効率	120lm/W							
LED動作センサー ※2	日没時30lux以下検知後自動点灯・日の入時30lux以上検知後自動消灯							
満充電時間 ※3	直接太陽光が当たる場所にて約8時間							
バックアップ時間 ※4	約60時間 (満充電後5日間)							
使用温度範囲	-25~65℃ (保存温度範囲も同様)							
IP等級	IP65 (防水)							
LED寿命	50,000時間							
補助ソーラー用DCジャック	無		有					
バッテリー寿命	約3年		約5年					
製品保証期間	1年間		2年間					

LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

※1 L=300mmは6000Kと3000K兼用。(ボタンスイッチで色温度が変わります)

※2 日没時30lux以下の目安は、薄暗くなった時となります。例えば20lux以下の場合は暗くなった時の目安です。

※3 直接太陽光が当たる場所にて設置をお願いします。冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。

※4 曇り又は雨天の場合、満充電後、約60時間点灯が可能です。(12時間/夜×5日間=60時間)

保証とアフターサービスについて

■保証期間

保証期間は、商品ご購入日より2年間です。(MINIタイプは1年間)

■保証内容

取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料で同製品若しくは同等の製品と交換いたします。

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合は有償となります。


1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損。
2. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び破損。
3. 火災、公害、及び地震、雷、風水害、その他天災地変など、外部に原因がある故障及び破損。
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び破損。
5. 施工上の不備に起因する故障及び破損。
6. 日本国外での使用による故障及び破損。

■アフターサービスについて

・保証期間中:万一故障がおきた場合は、ご購入日を特定できるものを添えて、ご購入先までお申し出ください。

! 使用上のご注意

- 本製品を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水を浸したやわらかい布でよく絞ってから拭いてください。
- 本製品を清掃する際は、樹脂部には、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化の原因になります。
- 製品本体及び取付金具等は1年に1度点検をお勧めいたします。劣化による落下や破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。



カスタマーサポート

商品に関するお問い合わせ・ご相談は

TEL:03-5530-9189 受付時間 10時~17時

FAX:03-5530-9389 (土・日・祝日は除く)

ホームページアドレス <http://aidex-international.net>

□ 本 社

〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F

□ 関東事業所

〒342-0018 埼玉県吉川市美南2-8-1

※仕様、外観の一部を予告なく変更させていただくことがあります。また、使用品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合がございます。