

AI  
LED

# 製品カタログ



Today and in the future !

今日、そして未来のために…

成長・拡大・革新をお手伝いします。

## AI LED シリーズ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 内照式看板照明(屋内外兼用)        | 2 |
| 350度防滴LED蛍光灯          |   |
| シャーシ型器具 G13ソケット/クリップ付 |   |
| T8管簡易ホルダー             |   |
| 防滴ソケット                |   |
| 屋外用ソーラーライト            | 3 |
| ソーラーライト MINI          |   |
| ソーラーライト Ⅲ             |   |
| 投光器型                  | 4 |
| ソーラーライト DUO           |   |
| 屋外用看板照明               | 5 |
| ZONEライト               |   |
| 内照式看板照明(屋内外兼用)        | 6 |
| レンズモジュール 100V         |   |
| レンズモジュール 24V          |   |
| テーブライト                | 7 |
| LEDストリップライト           |   |
| ライトパネル(屋内外兼用)         | 8 |



アイデックスインターナショナル株式会社

〒135-0063

東京都 江東区 有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F

TEL : 03-5530-9189 FAX : 03-5530-9389

**HP** <http://www.aidex-international.net>

**E-mail** [info@aidex-international.net](mailto:info@aidex-international.net)



関東事業所 〒342-0038 埼玉県吉川市美南2-8-1  
TEL : 0489-84-3311 FAX : 0489-84-3312



# AI LED 350度防滴LED蛍光灯 ガラス/PETフィルム

拡散 放熱 飛散防止


灼熱の夏でも…

極寒の冬でも…

さらに広く、明るく、  
未来を照らす **AI LED**


内照式看板LED照明 (屋内外兼用)

-40℃から80℃まで過酷な環境下でも抜群の耐久性



20・30・32・40W 型  
既存器具にマッチ！

■ 20W型 5500K ■ 30W型 5500K



ムラのない美しい光  
350度広角放射光



幅広い内照式看板に使用でき、メンテナンス性が抜群。



## 350度防滴LED蛍光灯(ガラス/PETフィルム) 製品仕様一覧

| 仕様           | 20W型 (昼光色)                                   | 20W型 (電球色)  | 30W型 (昼光色)   | 30W型 (電球色)   | 32W型 (昼光色)   | 32W型 (電球色)   | 40W型 (昼光色)   | 40W型 (電球色)   |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 品番           | HA-7W-6500K                                  | HA-7W-3000K | HA-10W-6500K | HA-10W-3000K | HA-12W-6500K | HA-12W-3000K | HA-16W-6500K | HA-16W-3000K |
| 全光束 (lm)     | 1000~1300                                    | 900~1100    | 1300~1500    | 1200~1400    | 1600~1800    | 1500~1700    | 2200~2400    | 2100~2300    |
| 直下照度 (lm)    | 250lux                                       | 220lux      | 290lux       | 270lux       | 350lux       | 330lux       | 470lux       | 450lux       |
| 管径×管長 (mm)   | Φ27.5×580                                    |             | Φ27.5×630    |              | Φ27.5×630    |              | Φ27.5×1198   |              |
| 質量 (g)       | 130                                          |             | 140          |              | 170          |              | 240          |              |
| 消費電力 (W)     | 7±10%                                        |             | 10±10%       |              | 12±10%       |              | 16±10%       |              |
| 平均演色評価数 (Ra) | ≥Ra82                                        |             |              |              |              |              |              |              |
| 口金           | G13                                          |             |              |              |              |              |              |              |
| 材質           | カバー:ガラス/PETフィルム・ランプホルダー:PBT                  |             |              |              |              |              |              |              |
| 照射角 (°)      | ≥350°                                        |             |              |              |              |              |              |              |
| 入力電圧 (V)     | AC100~240V                                   |             |              |              |              |              |              |              |
| 定格周波数 (Hz)   | 50Hz/60Hz                                    |             |              |              |              |              |              |              |
| 効率 (PF)      | ≥0.90                                        |             |              |              |              |              |              |              |
| 寿命 (時間) ※1   | 40,000h                                      |             |              |              |              |              |              |              |
| 使用温度 (℃)     | -40~80℃                                      |             |              |              |              |              |              |              |
| 保存温度 (℃)     | -45~85℃                                      |             |              |              |              |              |              |              |
| IP等級 ※2      | IP63 (防滴)                                    |             |              |              |              |              |              |              |
| 対応器具 ※3      | シーソー型・グロースター型・ラビットスター型・インバーターH型 (安定器不要/直結配線) |             |              |              |              |              |              |              |

- ※1 使用条件は環境温度25℃、1日11時間で40,000時間点灯です。環境温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。  
 ※2 直接水のかからない環境下(看板内部等)でご使用ください。AC電源接続用(INPUT表示シール有)の口金ピン部分は防滴ではありません。  
 IP63に準拠した環境設置の場合は、弊社別売商品の防滴ソケット等を併用願います。  
 ※3 原則、推奨器具のご使用をおすすめします。既設の器具をご使用の場合は劣化状況等、本製品の耐用年数に応じてご確認ください。  
 器具の劣化、性能不良によって生じた本製品の製品保証は負いかねますので予めご了承願います。

### AIシリーズ別売商品

- 防滴ソケット/AI-SOK-01
- T8管結束ホルダー/AI-HDD-T8
- シーソー型器具(クリップ付)  
20, 30, 32, 40W型 (4種)
- シーソー型器具(G13ソケット)  
20, 30, 32, 40W型 (4種)

### ●防滴ソケット



### ●T8管結束ホルダー



### ●シーソー型器具(クリップ付)



### ●シーソー型器具(G13ソケット)





電気代  
**¥0**

自動  
点灯・消灯  
タイマー機能

配線工事  
**不要**

防水  
**IP65**

簡単  
取付



### 屋外用 昼光色 6000K 電球色 3000K ソーラーライト MINI

### 屋外用 昼光色 6000K 電球色 3000K ソーラーライトⅢ

オプションの補助ソーラーパネルで充電サポート  
北側設置や太陽光があたりにくい場所での充電解消

サイズ感抜群の使い勝手

どんな場所にもマッチする 3 種類をご用意

30mm 70mm  
285mm

10W型 300mm

20W型 600mm

40W型 1200mm

## AI LED ソーラーライト シリーズ 製品仕様一覧

| 仕様            | 8W型 (昼光色)                                                                           | 8W型 (電球色)     | 10W型 (昼光色)                                                                          | 10W型 (電球色)     | 20W型 (昼光色)                                                                           | 20W型 (電球色)     | 40W型 (昼光色)                                                                            | 40W型 (電球色)      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 品番            | AI-L285-6000K                                                                       | AI-L285-3000K | AI-L300-6000KⅢ                                                                      | AI-L300-3000KⅢ | AI-L600-6000KⅢ                                                                       | AI-L600-3000KⅢ | AI-L1200-6000KⅢ                                                                       | AI-L1200-3000KⅢ |
| 本体外観          | MINI L=285mm                                                                        |               | ソーラーライトⅢ                                                                            |                | ソーラーライトⅢ                                                                             |                | ソーラーライトⅢ                                                                              |                 |
|               |  |               |  |                |  |                |  |                 |
| 材質            | 本体:ABS・ソーラーパネル:PETフィルム                                                              |               | 本体:アルミ合金・ソーラーパネル:強化ガラス・LEDカバー:PC・本体サイドカバー:ABS                                       |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |
| 本体色           | ホワイト                                                                                |               | ホワイト (腐食防止コーティング塗装)                                                                 |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |
| 寸法 (mm)       | W285×H70×D30                                                                        |               | W300×H120×D60                                                                       |                | W600×H120×D60                                                                        |                | W1200×H120×D60                                                                        |                 |
| 重量 (kg)       | 0.3kg                                                                               |               | 1.0kg                                                                               |                | 2.0kg                                                                                |                | 3.3kg                                                                                 |                 |
| 多結晶シリコン太陽電池   | 5.5V 3.5W                                                                           |               | 5.5V 5W                                                                             |                | 5.5V 10W                                                                             |                | 5.5V 20W                                                                              |                 |
| リチウムイオン電池     | 3.7V 3000mAh                                                                        |               | 3.7V 5200mAh                                                                        |                | 3.7V 10400mAh                                                                        |                | 3.7V 20800mAh                                                                         |                 |
| 直結LED数        | 15個                                                                                 |               | 48個                                                                                 |                | 114個                                                                                 |                | 228個                                                                                  |                 |
| LED最大出力 (W)   | 4W                                                                                  |               | 5W                                                                                  |                | 10W                                                                                  |                | 20W                                                                                   |                 |
| 全光束 (lm)      | 480lm                                                                               | 430lm         | 630lm                                                                               | 570lm          | 1260lm                                                                               | 1130lm         | 2520lm                                                                                | 2260lm          |
| 光効率           | 120lm/W                                                                             |               |                                                                                     |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |
| LED動作センサー ※1  | 日没時30lux以下検知後自動点灯・日の入時30lux以上検知後自動消灯                                                |               |                                                                                     |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |
| 満充電時間 ※2      | 直接太陽光が当たる場所に設置して約8時間                                                                |               |                                                                                     |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |
| バックアップ時間 ※3   | 約60時間 (満充電後5日間)                                                                     |               |                                                                                     |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |
| 使用温度範囲        | -25～65℃ (保存温度範囲も同様)                                                                 |               |                                                                                     |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |
| IP等級          | IP65 (防水)                                                                           |               |                                                                                     |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |
| LED寿命         | 50,000時間                                                                            |               |                                                                                     |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |
| 補助ソーラー用DCジャック | 無                                                                                   |               | 有                                                                                   |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |
| バッテリー寿命       | 約3年                                                                                 |               | 約5年                                                                                 |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |
| 製品保証期間        | 1年間                                                                                 |               | 2年間                                                                                 |                |                                                                                      |                |                                                                                       |                 |

LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

※1 日没時30lux以下の目安は、薄暗くなった時となります。例えば20lux以下の場合は暗くなった時の目安です。

※2 直接太陽光が当たる場所に設置をお願いします。冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。

※3 曇り又は雨天の場合、満充電後、約60時間点灯が可能です。(12時間/夜×5日間=60時間)



# AI LED


## 投光器型

# ソーラーライトDUO

## デュオ

## 6000K

## 3000K

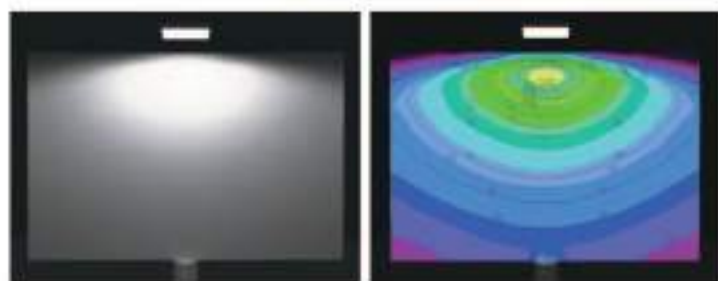

W6000 mm × H4000 mm

Upper



Down



用途 中型・大型看板照明 (アッパー・ダウン)

## AI LED ソーラーライトDUO 製品仕様一覧

| 仕様<br>品番     | 投光器 300W型 (昼光色)<br>AI-DUO-6000K                                                                                                                                         | 投光器 300W型 (電球色)<br>AI-DUO-3000K                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体外觀         |   |   |
| 材質           | ソーラーパネル:アルミフレーム・ガラスラミネート・ランプユニット:アルミ・PC                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| 本体色          | ブラック                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| 寸法 (mm)      | ソーラーパネル:W350×H400×D25mm・ランプユニット:W270×H100mm                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| 重量 (kg)      | ソーラーパネル:3.5kg・ランプユニット:0.7kg                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| ソーラーパネル      | 高効率 単結晶 / 18V 25W                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| リチウムイオン電池    | LiFePO4 14.6V 6000mAh                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| 高輝度LED数      | 56個                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
| LED最大出力 (W)  | 20W                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
| 光効率          | 190lm/W                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| LED動作センサー ※1 | 日没時30lux以下検知後自動点灯・日の入時30lux以上検知後自動消灯                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
| 満充電時間 ※2     | 直接太陽光が当たる場所にて約8時間 (放射照度 1000w/m <sup>2</sup> )                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
| バックアップ時間 ※3  | 約60時間 (満充電後5日間)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |
| 使用温度範囲       | -25~65℃ (保存温度範囲も同様)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
| IP等級         | IP65 (防水)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| LED寿命        | 50,000時間                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| バッテリー寿命      | 約5年                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
| 製品保証期間       | 2年間                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |

LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

※1 日没時30lux以下の目安は、薄暗くなった時となります。例えば20lux以下の場合は暗くなった時の目安です。

※2 直接太陽光が当たる場所にて設置をお願いします。冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。

※3 曇り又は雨天の場合、満充電後、約60時間点灯が可能です。(12時間/夜×5日間=60時間)

AI  
LED

# ZONE ライト

## シルバーフレーム

6000K

3000K



狭角 40°レンズ仕様で  
適応性・インパクトが抜群  
(H 900mm ~ H 3000mm 程度)



ZONE ライト 850mm 6000K



専用金具 (別売)



金具取付例

専用金具 (アングル角度 100°) で  
器具先端位置 150 ~ 300mm  
調整可能

(右側サイズ H/ 高さ 1.5M 以上 ~ 3M 程度推奨)

4つのサイズバリエーション



## AI LED ZONE ライト 製品仕様一覧

|             |                                                                                     |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 仕様          | L600 (昼光色)                                                                          | L600 (電球色)     | L850 (昼光色)                                                                          | L850 (電球色)     | L1200 (昼光色)                                                                          | L1200 (電球色)     | L1800 (昼光色)                                                                           | L1800 (電球色)     |
| 品番          | AI-Z 600-6000K                                                                      | AI-Z 600-3000K | AI-Z 850-6000K                                                                      | AI-Z 850-3000K | AI-Z 1200-6000K                                                                      | AI-Z 1200-3000K | AI-Z 1800-6000K                                                                       | AI-Z 1800-3000K |
| 本体外形        | L=600mm                                                                             |                | L=850mm                                                                             |                | L=1200mm                                                                             |                 | L=1800mm                                                                              |                 |
|             |  |                |  |                |  |                 |  |                 |
| 材質          | 本体:アルミ・LEDカバー:PC                                                                    |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
| 本体色         | シルバー                                                                                |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
| 寸法 (mm)     | W500xH41xD119mm                                                                     |                | W850xH41xD119mm                                                                     |                | W1200xH41xD119mm                                                                     |                 | W1800xH41xD119mm                                                                      |                 |
| 重量 (kg)     | 1.3kg                                                                               |                | 1.7kg                                                                               |                | 2.3kg                                                                                |                 | 3.6kg                                                                                 |                 |
| 高輝度LED数(※1) | 15個                                                                                 |                | 21個                                                                                 |                | 30個                                                                                  |                 | 45個                                                                                   |                 |
| LED最大出力 (W) | 10W                                                                                 |                | 15W                                                                                 |                | 20W                                                                                  |                 | 28W                                                                                   |                 |
| 全光束 (lm)    | 1200lm                                                                              | 1080lm         | 1700lm                                                                              | 1550lm         | 2400lm                                                                               | 2200lm          | 3500lm                                                                                | 3200lm          |
| レンズ角度(°)    | 狭角40°                                                                               |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
| 電圧(V)       | AC100~240V                                                                          |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
| 定格周波数 (Hz)  | 50Hz/60Hz                                                                           |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
| 発光効率        | 130lm/W                                                                             |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
| 発光角度        | 40°                                                                                 |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
| 使用温度範囲      | -25~45℃ (保存温度範囲も同様)                                                                 |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
| IP等級        | IP65 (防水)                                                                           |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
| LED寿命(※2)   | 40,000時間                                                                            |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
| 製品保証期間      | 2年間                                                                                 |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |
| 使用用途        | パーキング・ファサード看板・壁面看板・鉄道広告灯など                                                          |                |                                                                                     |                |                                                                                      |                 |                                                                                       |                 |

※1 LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

※2 使用条件は環境温度25℃、1日11時間で40,000時間点灯です。環境温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。



# レンズ モジュール

AC100V直結 & DC24V

推奨看板厚 50~150mm程度



内照式看板照明 (屋内外兼用)

## AI LED レンズモジュール 製品仕様一覧

| 仕様        | AC100V 2.5W (昼光色)       | AC100V 2.5W (電球色)   | DC24V 2.5W (昼光色)   | DC24V 2.5W (電球色)   |
|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 品番        | AI-2.5W-6500K(100V)     | AI-2.5W-3000K(100V) | AI-2.5W-6500K(24V) | AI-2.5W-3000K(24V) |
| 外形寸法 (mm) | W 76mm × H 26mm × D 8mm |                     |                    |                    |
| 質量 (g)    | 20g                     |                     |                    |                    |
| 消費電力 (w)  | 2.5W                    |                     |                    |                    |

外形寸法図



推奨ピッチ計算方法



配光図



※1 LED 素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

※2 使用条件はアルミ複合板仕様・環境温度 25℃、1日11時間で40,000時間です。

環境温度が高い場合・点灯時間が長い場合など寿命が短くなります。

※3 直接水のかからない環境下(看板内部等)でご使用ください。



# AI LED ストリップライト

2m、3m、5m の3種類をご用意



## 製品特徴

- ✓ 屋内外兼用、屋外 IP65
- ✓ リモートをサポートコントロール
- ✓ ボイスコントロール
- ✓ IR リモートコントロール
- ✓ デバイスコントロール
- ✓ タイミングスイッチ、明るさ調整
- ✓ ウォームとクール光量調整、色調整



APP コントロール



RGB 1600 万色



音楽センサー搭載



音声コントロール



タイマー機能



2.4G Wi-Fi 有効

## AI LED ストリップライト 製品仕様一覧

| 品名           | AI LED ストリップライト 2M               | AI LED ストリップライト 3M | AI LED ストリップライト 5M |
|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 品番           | AI-STRIP-2M                      | AI-STRIP-3M        | AI-STRIP-5M        |
| 幅×長さ (mm)    | 12×2,000                         | 12×3,000           | 12×5,000           |
| 質量 (g) / 本体  | 100                              | 140                | 240                |
| 定格消費電力 (W)   | 8±10%                            | 12±10%             | 24±10%             |
| 全光束 (lm)     | 600                              | 800                | 1000               |
| 色温度 (K)      | RGB + 2700~6500                  |                    |                    |
| 平均演色評価数 (Ra) | ≥80                              |                    |                    |
| 調光           | 5~100%                           |                    |                    |
| 電圧 (V)       | DC12V / 本体ストリップライト               |                    |                    |
| AC電源アダプター    | 入力 AC100~240V/0.8A・出力 DC12V/2.0A |                    |                    |
| 材質           | フレキシブル基板/シリカゲル                   |                    |                    |
| 無線通信プロトコル    | Wi-Fi                            |                    |                    |
| ワイヤレスタイプ     | 2.4GHz                           |                    |                    |
| ワイヤレス暗号化     | WEP / WPA / WPA2                 |                    |                    |
| アプリ制御        | Smart Life                       |                    |                    |
| 音声制御         | Amazon Alexa / Google Home       |                    |                    |
| オートコントロール    | IFTTT                            |                    |                    |
| 定格寿命 (時間)※1  | 40,000                           |                    |                    |
| 使用温度 (℃)     | -20~60                           |                    |                    |
| 保存温度 (℃)     | -25~65                           |                    |                    |
| IP等級 ※2      | IP65 (防水)                        |                    |                    |

※1 使用条件は環境温度25℃、1日11時間で40,000時間点灯です。環境温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

※2 付属品のAC電源アダプター及びコントローラーは防水ではありません。屋外にてご使用の際、本体接続部分は防水加工が必要となります。

### 付属品

●接続コネクタ(2個)



●AC電源アダプター(1個)



●コントローラー(1個)



### アプリ「Smart Life」

●下記QRコードをスキャンして、アプリをインストールしてください。





## 屋外用 防水大型高輝度 LED ライトパネル

照度 2500 ~ 6000 lux  
最大サイズ 3800×1800 まで



厚み  
49mm

防水  
仕様

電源  
内蔵



## LED メニューサイン



ポスター  
差し替え  
簡単！

## LED デジタルサイネージ



## 屋内外 大型 LED ビジョン



詳しい商品カタログはこちら ▶





当社は、アイデックスグループの日本法人として2011年に発足しました。

世界初の-40℃～80℃という過酷な状況下でも使用できる防滴LED蛍光灯やランニングコストを大幅に削減できるソーラーライトをはじめ、サイン・ディスプレイ業界の課題を解決する革新的な製品を数多く提供しております。その経験で培ってきた高い技術力とチャレンジ精神、お客様のビジネスに寄り添う誠意が強みであると考えております。

## 事業内容

- LED照明製品
- LEDソーラーライト
- ワイヤーハーネス
- 基板アセンブリー
- プラスチック成型
- ODM/OEM



## 関連会社

### AFFILIATED COMPANY

アイデックスU.S.A  
AIDEX U.S.A.

アイデックス 香港  
AIDEX CORPORATION (H.K.) LTD.

アイデックス マレーシア  
AIDEX MALAYSIA SDN.BHD.

アイデックス 深圳テクニカル  
SHENZHEN AIDEX TECHNICAL LTD.

アイデックス 上海トレード  
SHANGHAI AIDEX TRADE LTD.

アイデックス 廈門テクニカル  
XIAMEN AIDEX TECHNICAL LTD.

エーアイテック 韓国  
AI-TECH KOREA CO.





製品の設計・製造からアフターフォローまでお客様のご要望にワンストップで対応します。

アイデックスインターナショナルは、サイン・ディスプレイ業界向けの各種 LED 照明の製造販売をはじめ ODM/OEM 生産、ワイヤーハーネスの製造販売といった幅広い事業を展開しています。

既存の枠に捉われない新しい可能性の追求により、業界最高レベルの品質を実現。

機能性とコストを兼ね備えた製品は厚い支持を集めており、全国各地でお客様のビジネスを明るく照らしています。

## AIDEX が選ばれる理由

### 使用者想いの安全設計

当社製品は、使用者の安全性を考慮した設計を採用しています。落下等の衝撃で蛍光灯が割れてしまった場合も飛散防止フィルムによって破片が飛び散らず、後片付けの手間も最小限に抑えられます。



### 未来を創る省エネ思考

アイデックスインターナショナルでは、次世代を担う省エネ製品の開発にも積極的に取り組んでいます。

電源がない場所でも設置できるソーラーライトは、非常時・災害時・防犯の照明としても活躍します。



### コストパフォーマンスの高さ

製造のメイン拠点である中国の自社工場では、製造フローの自動化を推進。生産効率を向上させることで高い品質を保ちながら、お客様が継続的に使用しやすい適正価格での提供を実現しています。





**AI**  
**LED**



未来へ照らす次世代照明  
次世代へつなく、耐久性への挑戦