


符号	訂正年月日	訂正記事	担当	承認

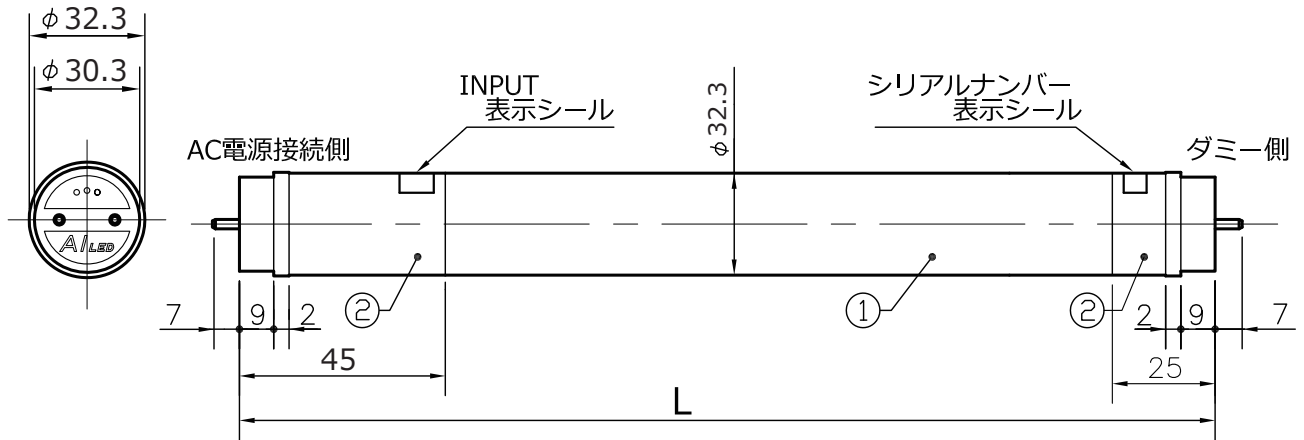

品番	色温度	蛍光灯タイプ	消費電力[W]	重さ[g]	長さL[mm]
PRO32-12W-6500K	昼光色 6500K	FL20	12±10%	140±5%	580±1
PRO32-16W-6500K		FL32	16±10%	180±5%	830±1
PRO32-21W-6500K		FL40	21±10%	270±5%	1198±1

機械的仕様

- 1) 口 金 : G 1 3
- 2) 使用温度範囲 : -40~80 °C
- 3) 保存温度範囲 : -45~85 °C
- 4) I P 等 級 : I P 6 3 (防滴)


電気的仕様

- 1) 入 力 電 圧 : AC100~240 V
- 2) 定 格 周 波 数 : 50/60 Hz
- 3) 定 格 力 率 : 0.94PF以上

材 質

- 1) ① カ バ ー : ガラス/PETフィルム
- 2) ② ランプホルダー : PBT

配線図 AC電源接続側 INPUT 表示シール有り
片側給電

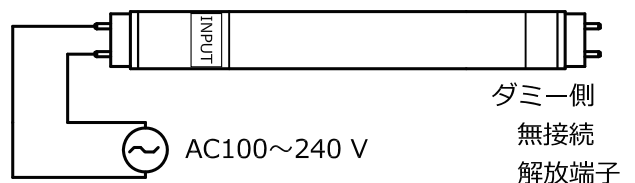

単位 mm	尺度 NTS		アイデックスインターナショナル株式会社	
製図 関川	照査 岡田	承認 内山	品名	350度 防滴LED蛍光灯(ガラス/PETフィルム)
			品番	PRO32-□□W-□□□□K