

AI LED LUXA

ソーラーライト

ソーラーライトⅢ後継機種

—ルクサ—


6000K

3000K

DCプラグに補助ソーラーパネル取付可能

NEW MODEL

IP65
防水

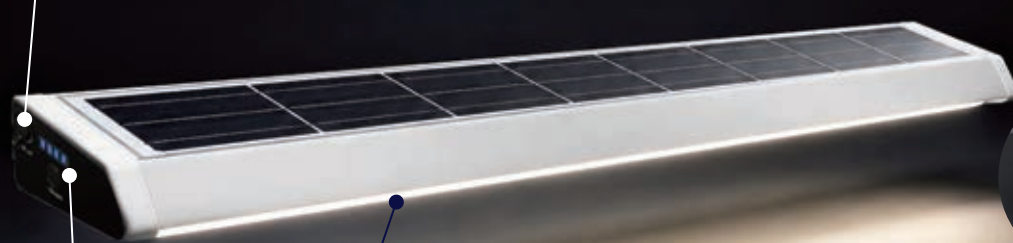

付属取付金具



充電確認ランプ



ランプの角度が
120度回転

角度調整可能

製品特長

照射角度
120度



充電確認
ランプ搭載



補助ソーラー
パネル取付可能
(別売)



6000K

(昼光色)




3000K

(電球色)




選べる4つのサイズ


300mm



600mm



900mm




1200mm




補助ソーラーパネル (別売)

直接太陽のあたりにくい場所でも
充電サポート (5mケーブル付き)

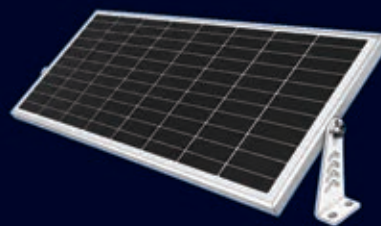

様々なシーンで活躍



防災・災害サイン



病院看板



駐車場看板



店舗サイン



施設案内サイン







アイデックスインターナショナル株式会社

本社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 TEL 03-5530-9189 FAX 03-5530-9389

E-mail info@aidex-international.net HP https://www.aidex-international.net



AI LED ソーラーライトLUXA 製品仕様一覧

仕様	10W型 (昼光色)	10W型 (電球色)	20W型 (電球色)	20W型 (昼光色)	32W型 (昼光色)	32W型 (電球色)	40W型 (昼光色)	40W型 (電球色)
品番	AI-LUXA-300-6000K	AI-LUXA-300-3000K	AI-LUXA-600-6000K	AI-LUXA-600-3000K	AI-LUXA-900-6000K	AI-LUXA-900-3000K	AI-LUXA-1200-6000K	AI-LUXA-1200-3000K
本体外観	L=300mm 		L=600mm 		L=900mm 		L=1200mm 	
材質	本体：アルミ合金 / ソーラーパネル：強化ガラス / LEDカバー：PC / 本体サイドカバー：ABS							
本体色	ホワイト (腐食防止コーティング塗料)							
寸法 (mm)	W300×H115×D55		W600×H115×D55		W900×H115×D55		W1200×H115×D55	
重量 (kg)	1kg		1.7kg		2.4kg		3.3kg	
単結晶シリコン太陽電池	4.5V 4.5W		5V 9W		4V 13.2W		4V 18W	
リチウムイオン電池	LifePO ₄ 3.2V 6000mAh		LifePO ₄ 3.2V 15000mAh		LifePO ₄ 3.2V 15000mAh		LifePO ₄ 3.2V 30000mAh	
高輝度LED数	35個		70個		103個		140個	
LED最大出力 (W)	5W		10W		15W		20W	
全光束 (lm)	650lm	600lm	1280lm	1190lm	1920lm	1785lm	2560lm	2380lm
発光効率	160lm/W							
LED動作センサー ※1	日没時 約30lux以下を検知すると自動点灯し、周囲照度が約30lux以上になると自動消灯							
満充電時間 ※2	直接太陽光が当たる場所にて約8時間							
バックアップ時間 ※3	約60時間 (1日約12時間点灯×約5日間)							
使用温度範囲	-25~65℃ (保存温度範囲も同様)							
IP等級	IP65 (防水)							
LED寿命	50,000時間							
補助ソーラー用DCジャック	有							
バッテリー寿命	約5~10年程度 (設置環境により変動)							
製品保証期間	2年間							

仕様は予告なく変更する場合があります。

※1 日没時30lux以下の目安は、薄暗くなった時となります。例えば20lux以下の場合は暗くなった時の目安です。

※2 直接太陽光が当たる場所にて設置をお願いします。冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。

※3 曇り又は雨天の場合、満充電後、約60時間点灯が可能です。(12時間/夜×5日間=60時間)

保証とアフターサービスについて

■保証期間

保証期間は、商品ご購入日より2年間です。

■保証内容

取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料で同製品若しくは同等の製品と交換いたします。

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合は有償となります。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損。
2. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び破損。
3. 火災、公害、及び地震、雷、風水害、その他天災地変など、外部に原因がある故障及び破損。
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び破損。
5. 施工上の不備に起因する故障及び破損。
6. 日本国外での使用による故障及び破損。

■アフターサービスについて

・保証期間中: 万一故障がおきた場合は、ご購入日を特定できるものを添えて、ご購入先までお申し出ください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品を清掃する際は、水を浸したやわらかい布でよく絞ってから拭いてください。
- 本製品を清掃する際は、樹脂部には、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化の原因になります。
- 製品本体及び取付金具等は1年に1度点検をお勧めいたします。劣化による落下や破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。



カスタマーサポート

商品に関するお問い合わせ・ご相談は

TEL: 03-5530-9189 受付時間 10時~17時

FAX: 03-5530-9389 (土・日・祝日は除く)

ホームページアドレス <http://aidex-international.net>

□ 本 社

〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F

□ 関東事業所

〒342-0018 埼玉県吉川市美南2-8-1

※仕様、外観の一部を予告なく変更させていただくことがあります。また、使用品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合がございます。